
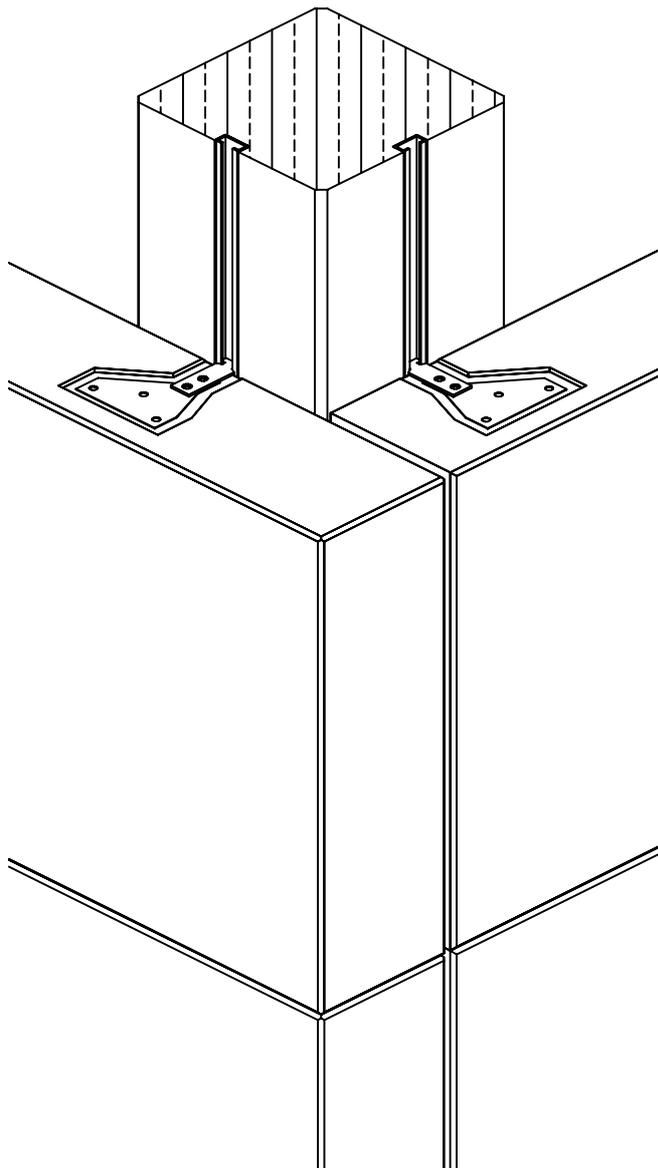
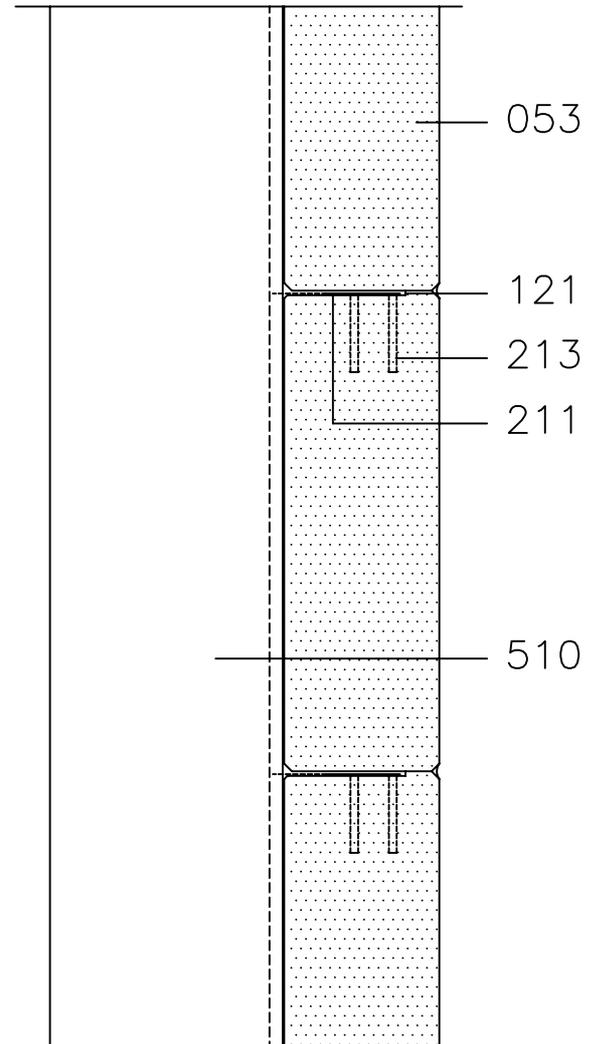


Eckverankerung von  
liegend angeordneten HEBEL Wandplatten  
an Stahlbetonkonstruktion

32021

**xella**  
Neues Bauen

Detail Nr.:

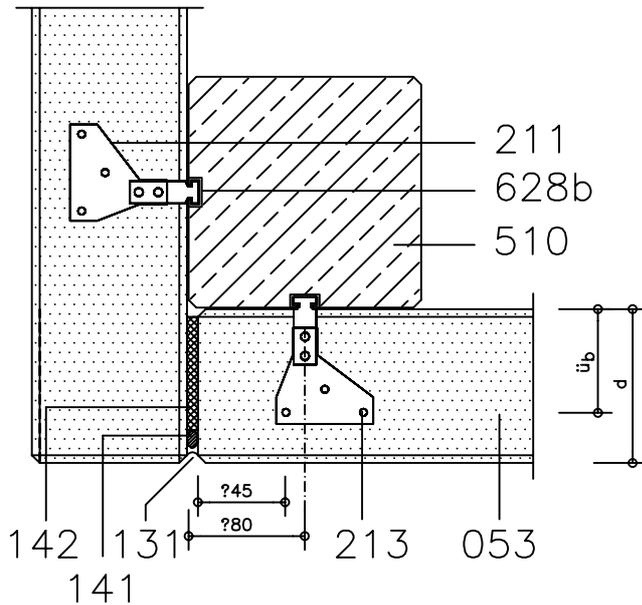

Zulässige Halterungskräfte (kN) je Verankerungslasche					
Verankerungs- typ	Platten- dicke d	Anker- schiene	ü <sub>b</sub>	P 3,3	P 4,4
1.1	125/150	28/15 38/17	siehe Zulassung	1,60	2,25
KREMO	150	28/15 38/17		2,00	2,50
	?175	28/15 38/17		2,70	3,50

- 053 HEBEL Wandplatten
- 121 HEBEL Kleber und Fugenfüller
- 131 HEBEL Fugendicht W
- 141 PE-Rundschnur, offenporig,  
nicht wassersaugend
- 142 Mineralfaserplatte
- 211 Nagellasche, Werkstoff-Nr. 1.4571
- 213 Hülse, Werkstoff-Nr. 1.4571
- 510 Stahlbetonkonstruktion
- 628b Ankerschiene 28/15 bzw. 38/17,  
Werkstoff-Nr. 1.4571,  
durchlaufend oder in Stücken,  
bauseitige Leistung

Maße in mm

Stand: 01.01.2003